

Rubiomonocoat DECKING OIL 2C

0% VOC!

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

- Moleculaire binding met het hout: duurzame bescherming!
- UV-bestendig en schimmelwerend.
- Voorkomt vergrijzing: flavanol (pigment) wordt intenser en dieper.
- Snelle uitharding, snel waterbestendig.
- Goede slijtvastheid en bescherming.
- Geschikt voor thermisch behandeld hout.
- Toepasbaar op industriële lijnen, zowel oxidatief als UV-drogend.
- Gemakkelijk te onderhouden zonder schuren.
- Voorkomt afschilfering.
- Ademend en waterafstotend.
- Bevat geen water.
- VOC-vrij!

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Decking Oil 2C is een 2-componenten olie bestaande uit RMC Decking Oil (A) en RMC-Accelerator (B). Deze olie werd ontwikkeld voor het duurzaam behandelen van horizontaal buitenhout (terrassen) en maakt deel uit van het RMC Decking Oil Duo System. RMC Decking Oil 2C wordt in één laag aangebracht.

RMC Decking Oil Duo System – een duurzame behandeling in 3 stappen:

1. Voorbereiding: RMC Exterior Wood Cleaner
2. UV-bescherming: RMC Sunprimer Color
3. Olie aanbrengen: RMC Decking Oil 2C

1. VOORBEREIDING:

- a) Schuur het hout indien dit van toepassing is.
- b) Zowel behandeld, nieuw als vergrijsd hout moeten vooraf gereinigd worden met de RMC Exterior Wood Cleaner. Raadpleeg de instructies op het etiket van het product + technische fiche.

2. UV-BESCHERMING:

Aanbrengen van de RMC Sunprimer Color. Raadpleeg de instructies op het etiket van het product + technische fiche.

OLIE AANBRENGEN:

1. Het product wordt in een mengvorm van 3:1 gebruikt. Giet de helft van de RMC Decking Oil (A) in een ruime emmer. Voeg de RMC Accelerator (B) toe aan de resterende helft van de olie in het blik. Sluit het deksel. Goed schudden. Voeg de voorgemengde hoeveelheid bij de RMC Decking Oil in de emmer. Omroeren tot een homogene massa.
2. Gebruik bij voorkeur de platte RMC-applicatieborstel met steel. Bevochtig de borstel met het product. Niet té veel product gebruiken, indien nodig overtollig product afdeppen. Bewerk +/- 3 plankbreedtes in één keer met de olie, in de lengterichting van het hout.
3. Ga nogmaals met de borstel – deze keer zonder opnieuw product aan te brengen - over de behandelde planken om het product egaal te verdelen, en het oppervlak gelijkmatig te verzadigen.

4. Wrijf het behandelde oppervlak (hand)droog binnen de 15 à 20 minuten met een niet-pluizende katoenen doek of een woodboy met rode pad. Zo weinig mogelijk in bogen wrijven, om afdrukken van vegen te vermijden.

RMC Decking Oil 2C is na het mengen minimum 6 uur verwerkbaar (afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid).

De gebruikte materialen kunnen gereinigd worden met RMC Cleaner.

VERBRUIK:

Het verbruik van de RMC Sunprimer Color en de RMC Decking Oil 2C varieert volgens onderstaande parameters:

1. De densiteit van het hout: hoe zachter het hout, des te hoger het verbruik.
2. Vochtgehalte van het hout: het hout moet droog zijn. Niet toepassen op hout waarvan het vochtgehalte hoger is dan 12%.
3. Omgevingstemperatuur: deze moet tussen de 15 °C en 27 °C liggen, met een relative (lucht)vochtigheid van minder dan 80%. Niet toepassen in volle zon of bij hoge temperaturen.
4. De voorbereiding: de wijze waarop het hout geschuurd, geborsteld of geschaafd werd heeft invloed op het verbruik.

RMC Sunprimer Color:

Bepaling van het verbruik: het hout moet volledig verzadigd worden met de RMC Sunprimer Color. De aangegeven hoeveelheden niet overschrijden.

Indicatieve verbruiken

RMC Sunprimer Color: Nieuw hout

Exotische en harde houtsoorten: 1 l = +/- 20 - 35m2
(+/- 30 - 50g/m2)

Harshoudende en zachte houtsoorten: 1 l = +/- 15 - 20m2
(+/- 50 - 60g/m2)

RMC Sunprimer Color: Renovatie of na het gebruik van de RMC Exterior Wood Cleaner

De renovatie dient te gebeuren volgens de regels van de kunst en volgens de gebruiksaanwijzingen van Rubio Monocoat.

Exotische en harde houtsoorten : 1 l = +/- 15 - 25m2
(+/- 40 - 60g/m2)

Harshoudende en zachte houtsoorten : 1 l = +/- 10 - 15m2
(+/- 60 - 100g/m2)

RMC Decking Oil 2C: Nieuw hout

Exotische en harde houtsoorten : 1 l = +/- 40 - 60m2
(+/- 16 - 25 g/m2)

Harshoudende en zachte houtsoorten : 1 l = +/- 35 - 50m2
(+/- 20 - 30g/m2)




Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 22/06/10.

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllifacon.be - www.rubiomonocoat.com

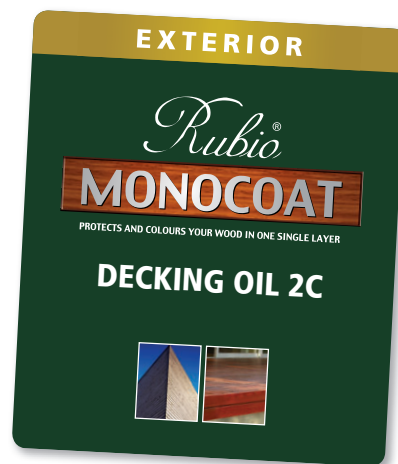

Rubiomonocoat DECKING OIL 2C

0% VOC!

RMC Decking Oil 2C: Renovatie of na het gebruik van de RMC Exterior Wood Cleaner

Exotische en harde houtsoorten: 1 l = +/- 25 - 40m2
(+/- 25 - 30g/m2)
Harshoudende en zachte houtsoorten: 11 l = +/- 25 - 35m2
(+/- 30 - 40g/m2)

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden en een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

Download gebruiksaanwijzingen: zie onze website.

DROOGTIJD:

Waterbestendig na 24 u.

ONDERHOUD:

Omdat hout een levende materie is en dus onderhevig is aan krimp en expansie kunnen na verloop van tijd (micro)fijne haarscheurtjes ontstaan. Daarom is het raadzaam om het terras naargelang de noodzaak met RMC Exterior Refresh te onderhouden, waardoor het hout ook in deze fijne haarscheurtjes terug voldoende beschermd kan worden. Om deze onderhoudsbeurt uit te voeren, volstaat het in principe om het oppervlak vooraf te reinigen met water, al dan niet met toevoeging van RMC Exterior Wood Cleaner. Raadpleeg onze uitgebreide onderhoudsvoorschriften.

OPSLAG:

Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

VERPAKKING:

Duoblik van 1,3 l: 1 l RMC Decking Oil en 0,3 l RMC Accelerator.
Duoblik van 3,5 l: 2,750 l RMC Decking Oil en 0,750 l RMC Accelerator.

OPGEPAST: Het RMC Decking Oil Duo System is niet bestand tegen strooizouten!

Het product mag in geen enkel geval worden verdund!
Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 22/06/10.

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

