

ONBEHANDELD NIEUW HOUT



Ontgrijst  
 STOF EN VUIL VERWIJDEREN



RMC SUNPRIMER COLOR AANBRENGEN



RMC DECKING-OIL 2C AANBRENGEN



Als u niet zeker bent van het houttype, of een RMC Sunprimer Color wenst aan te brengen die verschilt van dat van de houtsoort, dient u een staal te zetten om het juiste eindresultaat te kunnen inschatten.

Ontgrijst.  
 Reinigt.  
 Verwijdt mos.

Diepe penetratie van de kleurpigmenten via nanotechnologie. In de kleur van de houtsoort. Beschermt tegen UV-straling en verkleuring.

Snelhardende olie. Transparant.  
 Wordt in één enkele laag aangebracht.  
 Kan tegen regen na 24 uur.

ONBEHANDELD VERGRIJSD HOUT



REINIGEN MET RMC EXTERIOR WOOD CLEANER




RMC SUNPRIMER COLOR AANBRENGEN



RMC DECKING-OIL 2C AANBRENGEN



RICHTLIJNEN VOOR DE TOEPASSING VAN HET RUBIO MONOCOAT DUO SYSTEM  
 VOORBEELD VAN EEN RENOVATIE - TERRAS BARCELONA



1. Schuur de ondergrond - zwarte pad.

Bij geribd hout of indien geen boenmachine voorhanden is, wordt het hout gereinigd met RMC Exterior Wood Cleaner.


2. Spoel grondig met water en een tuinslang.

3. Geribd hout wordt het best nog nageschuurd met een borstel. Gebruik RMC Exterior Wood Cleaner bij sterk vervuilde en geribde hout. Laat drogen.

4. Breng de RMC Sunprimer Color aan met de platte RMC-borstel.

Laat drogen. Nota: Als u niet zeker bent van de oorsprong van het hout of een RMC Sunprimer Color wenst aan te brengen in een kleur die verschilt van dat van de houtsoort, is het aangeraden eerst een staal te zetten om het eindresultaat correct in te kunnen schatten.

5. Breng RMC Decking-Oil Plus 2C aan in zones van 3 planken. Ga nogmaals over de zone, zonder extra olie te gebruiken. Verwijder het overtollige product. Dit kan ofwel met een vod gebeuren, ofwel met een Woodboy voorzien van een witte pad. Laat drogen.

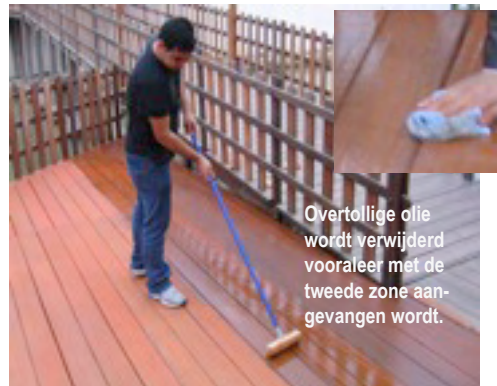

Overtollige olie wordt verwijderd vooraleer met de tweede zone aangevangen wordt.

